UA

Günter & Hauer

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

КУХОННИЙ ЗМІШУВАЧ



MOND

Br / Black / Gun Metal

Шановний покупець!

Дякуємо, що зупинили свій вибір на продукції Günter & Hauer.

Не маємо жодних сумнівів, що висока якість кухонних змішувачів торговельної марки Günter & Hauer задовольнить усі Ваші вимоги. Ми віримо у свою продукцію та у стабільність її якості.

ВАЖЛИВО: перед експлуатацією необхідно ретельно ознайомитись із цим довідником, приділяючи особливу увагу обслуговуванню змішувача.

Конструктивне призначення даного кухонного змішувача — використання в домашньому господарстві; при цьому повинні дотримуватися наступні параметри:

- **Робочий тиск —** мінімум: 0,05 МПа, максимум:1,0 МПа.
  Рекомендована інтенсивність напору подачі холодної та гарячої води: 0,1-0,5 МПа.
  При вищих значеннях необхідним є встановлення редукційного клапана.

- **Температура подачі води —** найнижча: 4°С; найвища: 90°С.
  Рекомендована температура води: ≤60°С.

- **Температура довкілля —** 0-90°С.
  Якщо ж вона нижча за 0°С, змішувач може деформуватися від морозу та тріснути.

Перед виконанням монтажних робіт необхідно переконатися в цілісності продукції, комплектуючих деталей та технічній справності товару.

Важливо перед встановленням трубопроводу ретельно його промити та переконатися у відсутності сторонніх предметів усередині. Щоб він не засмічувався, обов'язково встановіть фільтрувальну сітку.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для підтримки справності кухонного змішувача необхідно:

- регулярно здійснювати очищення з метою видалення бруду та накипу
- насухо протирати поверхні чистою м'якою тканиною
- для видалення стійких і твердих забруднюючих кальцієвих речовин рекомендуємо використовувати миючі засоби із вмістом лимонної кислоти
- не рекомендуємо одночасно використовувати різні миючі засоби
- дотримуватись відповідних інструкцій щодо використання миючих засобів
- обсяг миючого засобу розраховувати відповідно до ступеня забруднення

Заборонено до використання:

- порошковий засіб для чищення та речовини, що містять спирт, аміак, сіль, сірку, азот, фосфорну кислоту
- інструменти для чищення з абразивною поверхнею, що завдають шкоди поверхням

Задля постійного вдосконалення продукції виробник залишає за собою право вносити зміни до технічних та дизайнерських аспектів продукції, змінювати упаковку чи характеристики без попередження.

Актуальна інформація — **www.gunter-hauer.ua**

ПУНКТИ БЕЗПЕКИ, ЩО ВИМАГАЮТЬ ОСОБЛИВОЇ УВАГИ

Заборонено

Виробник наполегливо рекомендує при підключенні не змінювати місцями труби гарячої та холодної води.

Це може призвести до несподіваного витікання гарячої води з холодного крану, викликаючи опіки.

Не можна здійснювати тривалу експлуатацію змішувача за надто високої температури подачі гарячої води (понад 80°C).

Якщо відбувається тривала експлуатація при високій температурі (понад 80°C), це може призвести до скорочення терміну служби змішувача та подальшого його пошкодження. Це може спричинити опік або ж несподіваний витік води може призвести до намокання домашнього майна та інших майнових втрат.

Не розбирати

Просимо самостійно не розбирати та не здійснювати непередбачене виробником переобладнання.

Це може призвести до пошкодження кухонного змішувача, що створює ризик спричинення опіків гарячою водою або ж несподіваний витік води може призвести до намокання домашнього майна та інших майнових втрат.

Зверніть увагу

Заборонено

Під час монтажу та експлуатації не застосовуйте значні зусилля та не вдаряйте!

Загроза пошкодження кухонного змішувача, що створює ризик спричинення опіків гарячою водою або ж несподіваний витік води може призвести до намокання домашнього майна та інших майнових втрат.


Важливо не встановлювати у приміщенні, де можливе замерзання.

Це може призвести до пошкодження комплектуючих змішувача, витік води може призвести до намокання домашнього майна або інших відповідних майнових втрат.

Найпоширеніші проблеми

Проблема	Причина	Виправлення ситуації
Малий об'єм виходу води зі змішувача	Недостатній напір води у водопроводі.	Перевірте напір води у вашому водопроводі.
	Накопичився бруд чи вапняні відкладення на фільтрувальній сітці або на аераторі.	Обережно виконайте очищення фільтрувальної сітки та аератора.
Ручка стала нерухомою	Картридж пошкоджено / утворився накип.	Замініть картридж.
Крапає вода з виливу (несанкціоновано) чи з ручки	На корпусі клапана є бруд або вапняний наліт. Картридж / зворотний клапан пошкоджено.	Замініть компоненти картриджа або ж зворотний клапан.
Вода просочується у місці різьбового з'єднання	Нещільне з'єднання у місці підведення води.	Затягніть з'єднання рукою, без зайвих зусиль.
	Пошкоджено кільцевий защільник (O-ring).	Замініть кільцевий защільник.

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ

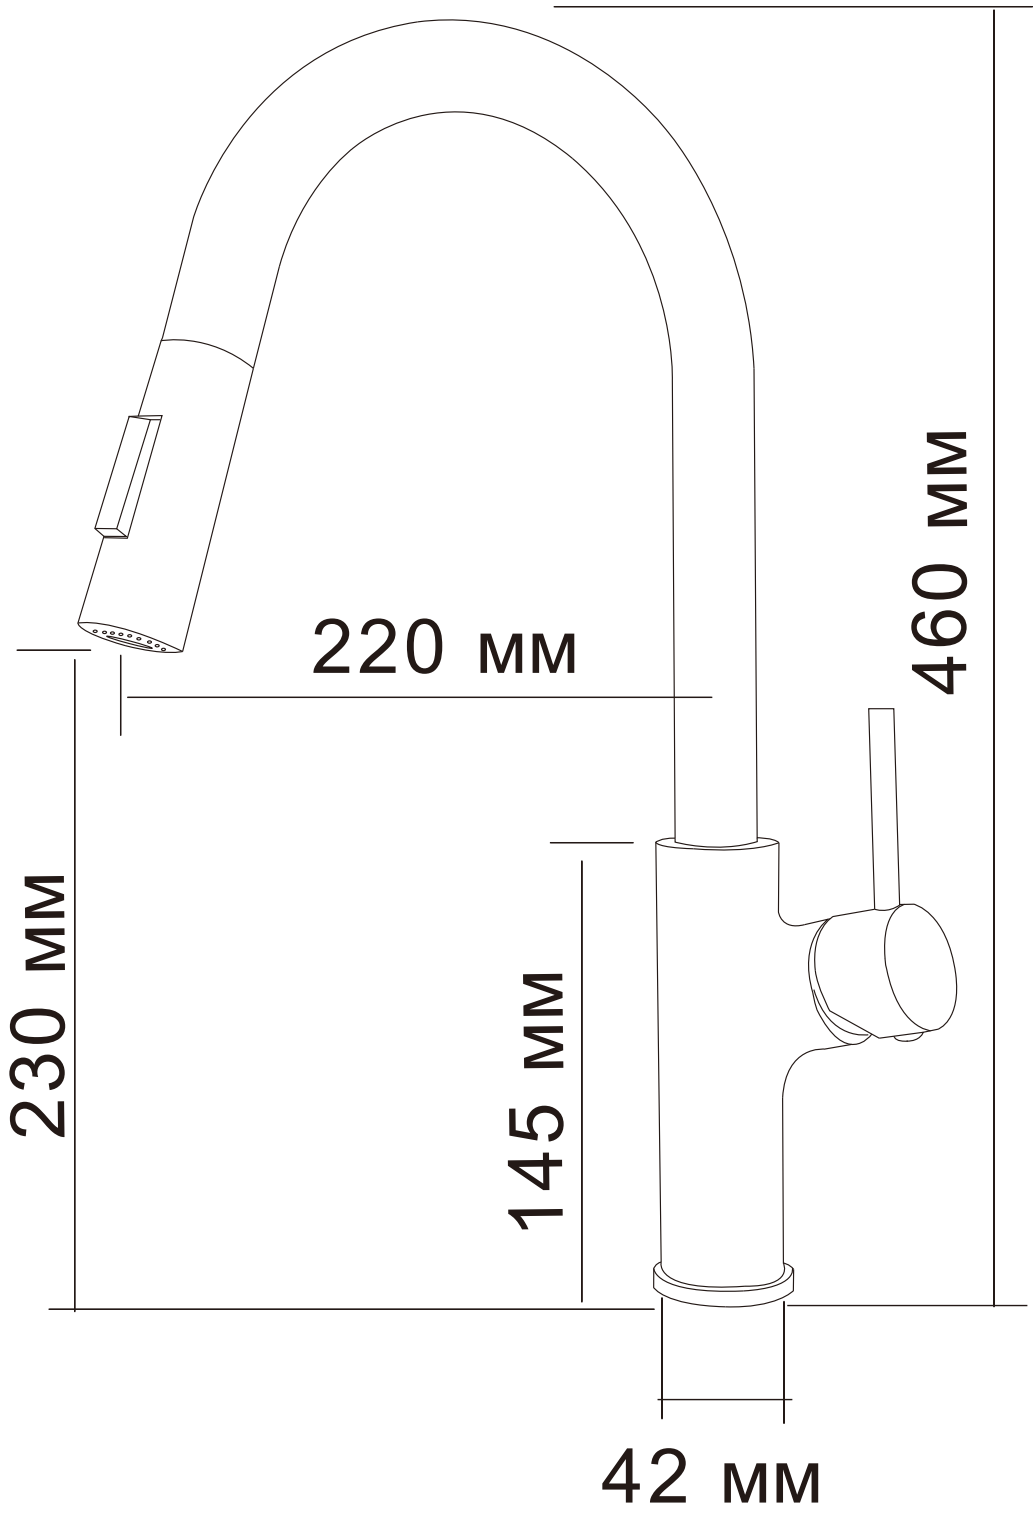

MOND: Br + Gun Metal + Black

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНСТРУМЕНТИ

Підказка по застосуванню інструментів



Викрутка



Ключ трубний



Окуляри захисні



Розвідний ключ



Тефлонова стрічка (ФУМ стрічка)




Шестигранний ключ


УВАГА

Для зручності монтажу вам знадобиться:


- Попередньо уважно прочитати інструкцію зі встановлення.
- Ознайомитись з інформацією про безпеку та технічне обслуговування.
- Підготувати до підключення вузли подачі води.

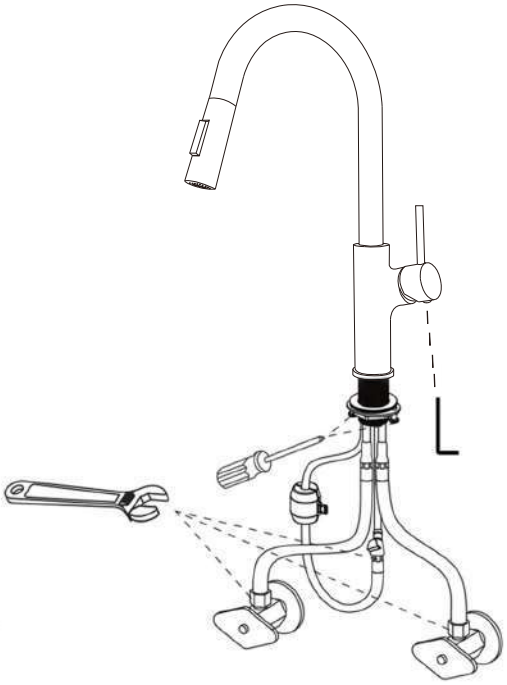

Крок 1. Монтаж змішувача

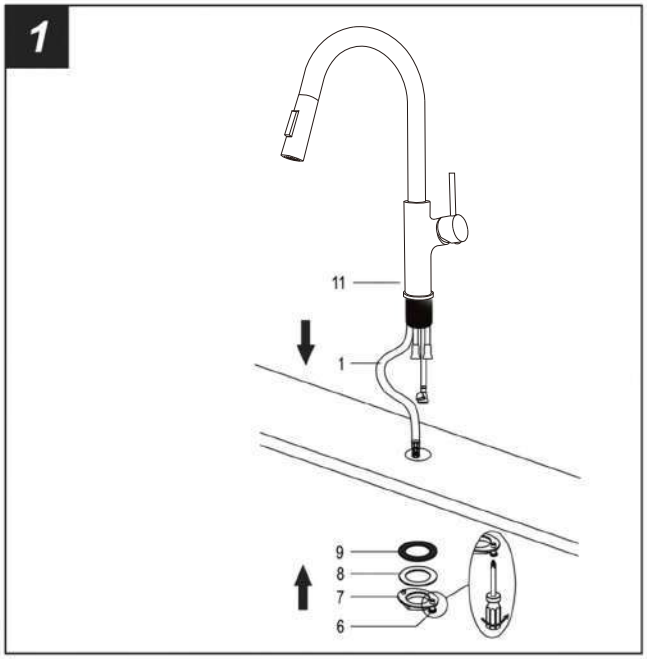


1. Розташуйте зібраний змішувач на стільниці, як показано на рисунку. Зберіть прокладку та контргайку до різьбової втулки крана вручну та затягніть гвинти викруткою.

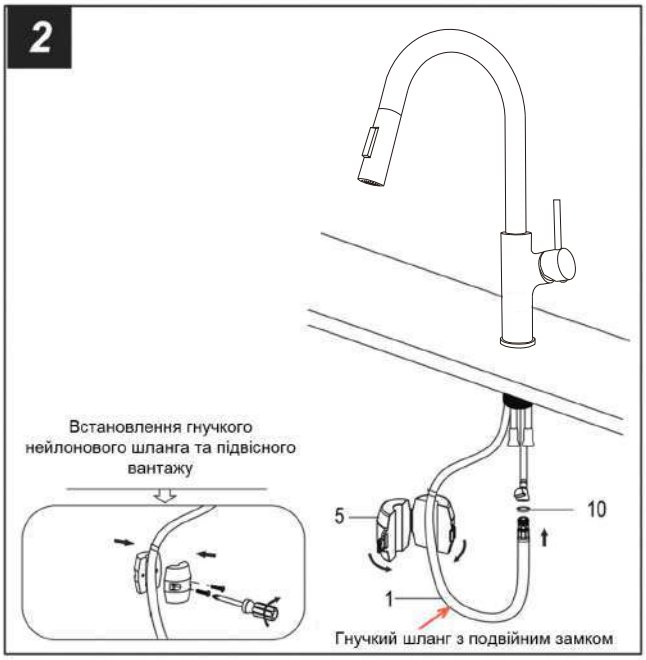

2. Під'єднайте шланг до швидкороз'ємного з'єднання. **УВАГА: ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЧИ ШЛАНГ ПРАВИЛЬНО З'ЄДНАНИЙ ТА ЗАКРІПЛЕНИЙ.** Розберіть вантаж і надіньте його на шланг. Потім закріпіть гвинти викруткою.

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

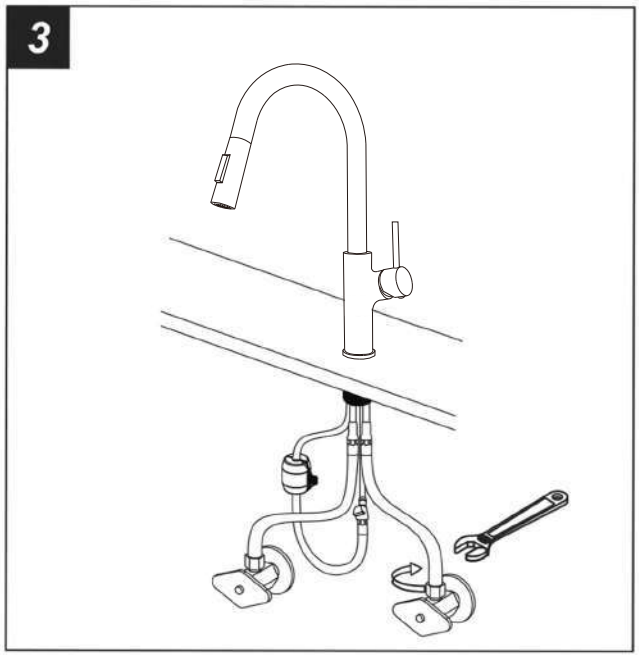


Попередження: клапани подачі не входять у комплект, придбайте їх у сантехнічному магазині.

3. Під'єднайте гнучкий шланг до клапана подачі води та затягніть його розвідним ключем.


НЕ ЗАТЯГУЙТЕ НАДТО СИЛЬНО!

Застереження: переконайтеся, що гнучкі шланги гарячої та холодної води правильно підключені до відповідних клапанів.

Крок 2. Перевірка та тестування

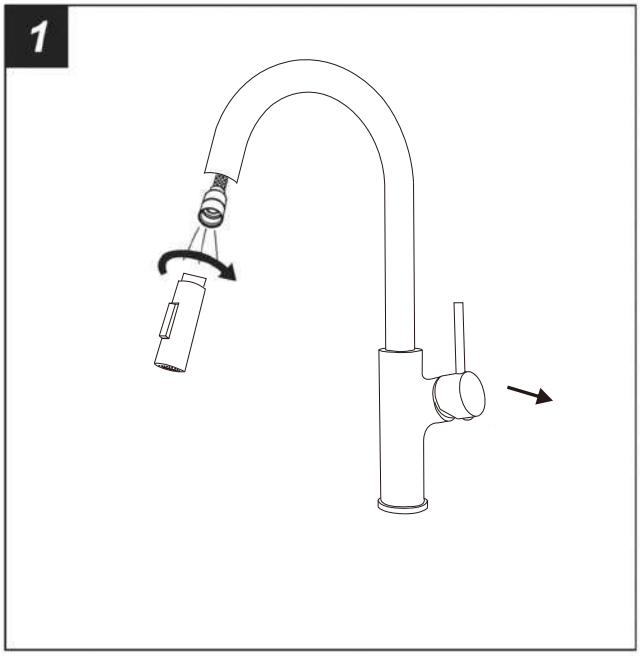

1. Зніміть висувний вилив. Поверніть ручку крана до упору, увімкніть гарячу та холодну воду та промийте водопровідні лінії протягом однієї хвилини. Поверніть висувний вилив у вихідне положення.

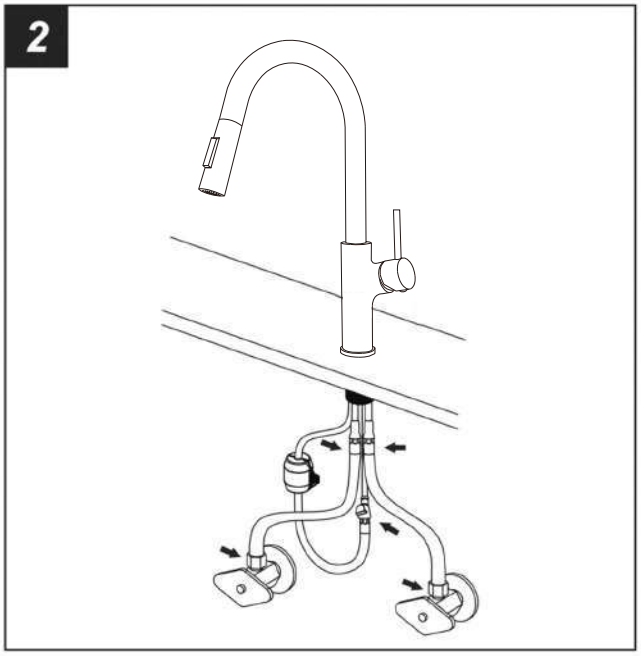

2. Перевірте всі з'єднання, вказані стрілками, на герметичність. За потреби підтягніть їх.

НЕ ЗАТЯГУЙТЕ НАДТО СИЛЬНО

Офіційний представник компанії

Günter & Hauer GmbH

в Україні

0 800 60 44 69

info@gunter-hauer.ua